Deze molen gaat omhoog

250 jaar oud erfgoed, klaar voor de toekomst

Voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg is de dijk bij Waardenburg verhoogd. Om ervoor te zorgen dat deze monumentale korenmolen goed kan blijven draaien, brengen we de molen 80 centimeter omhoog. Zo blijft er voldoende windvang voor de molen.

Weetje

Dit is niet de eerste keer dat de molen omhoog gaat. Bijna 30 jaar geleden gebeurde dit ook al.

Flensconstructie

De flens is een uitstekende rand, gelast aan de bestaande funderingspaal. Deze zorgt voor stabiliteit en ondersteuning tijdens het omhoog brengen van de molen.

Start maart 2026, oplevering juli 2026

1. Rondom en onder de molen graven we tot 1.60 meter diep af.

2. De molen staat nu vrij op de bestaande fundering.

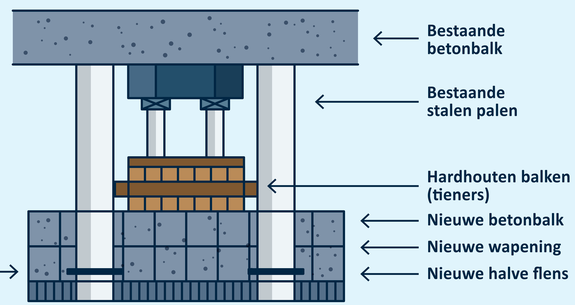

3. We maken een nieuwe betonvloer.

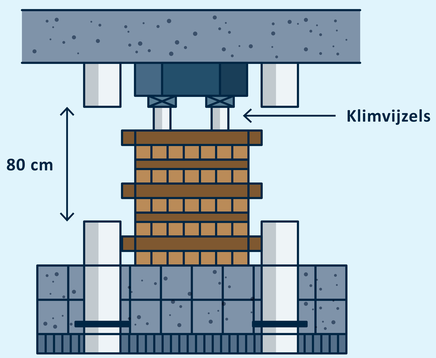

4. We brengen de vijzelconstructie aan en zagen de bestaande buispalen door. Vervolgens liften we de molen tot de gewenste hoogte (+10 cm).

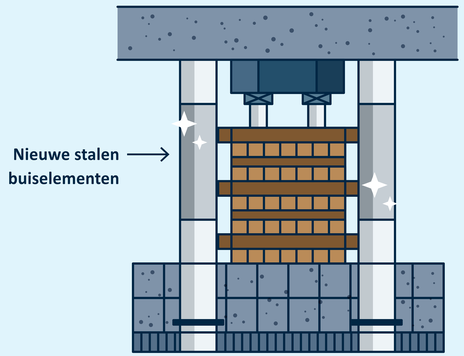

5. We vullen de nieuwe buiselementen met beton en koppelen ze aan de bovenste palen. Daarna laten we de molen 10 cm zakken en bevestigen we de nieuwe buiselementen aan de onderste palen.

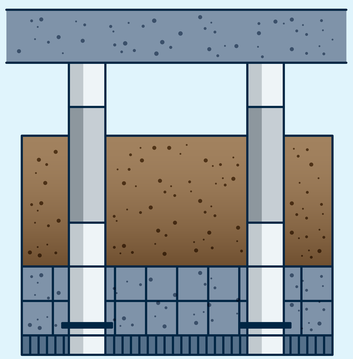

6. We halen de vijzels weg en maken een extra betonnen vloer met wapening. Daarna leggen we de afgegraven grond terug.

Weetje

Door deze aanpak kan de molen in de toekomst weer worden opgetild. Bijvoorbeeld als de dijk over heel wat jaren opnieuw verhoogd moet worden.

7. De molen staat op de goede hoogte. De belt (heuvel) werken we weer netjes af.

Zaterdag 9 mei

Nationale Molendag

U bent hier van harte welkom
tussen 10.00-14.00 uur.

Samenwerken aan behoud van erfgoed

Waterschap Rivierenland
Mekante DIEK
PLOEGAM
DURA VERMEER
Van Oord
Geldersch Landschap & Kasteelen
GEMEENTE WEST BETUWE
HWBP voor sterke dijken
BERKHOF MOLENMAKERS & AANNEMERS
BRESSER

En natuurlijk de molenaar,
Peter Blom

Volg de werkzaamheden
Scan de QR-code of ga naar
www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl/molen